
Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol)

Pasos a SEGUIR parrafo desmontar el pecado Netbook Asus Eee PC 1015PN

Written By: Jorge Casal Lopez

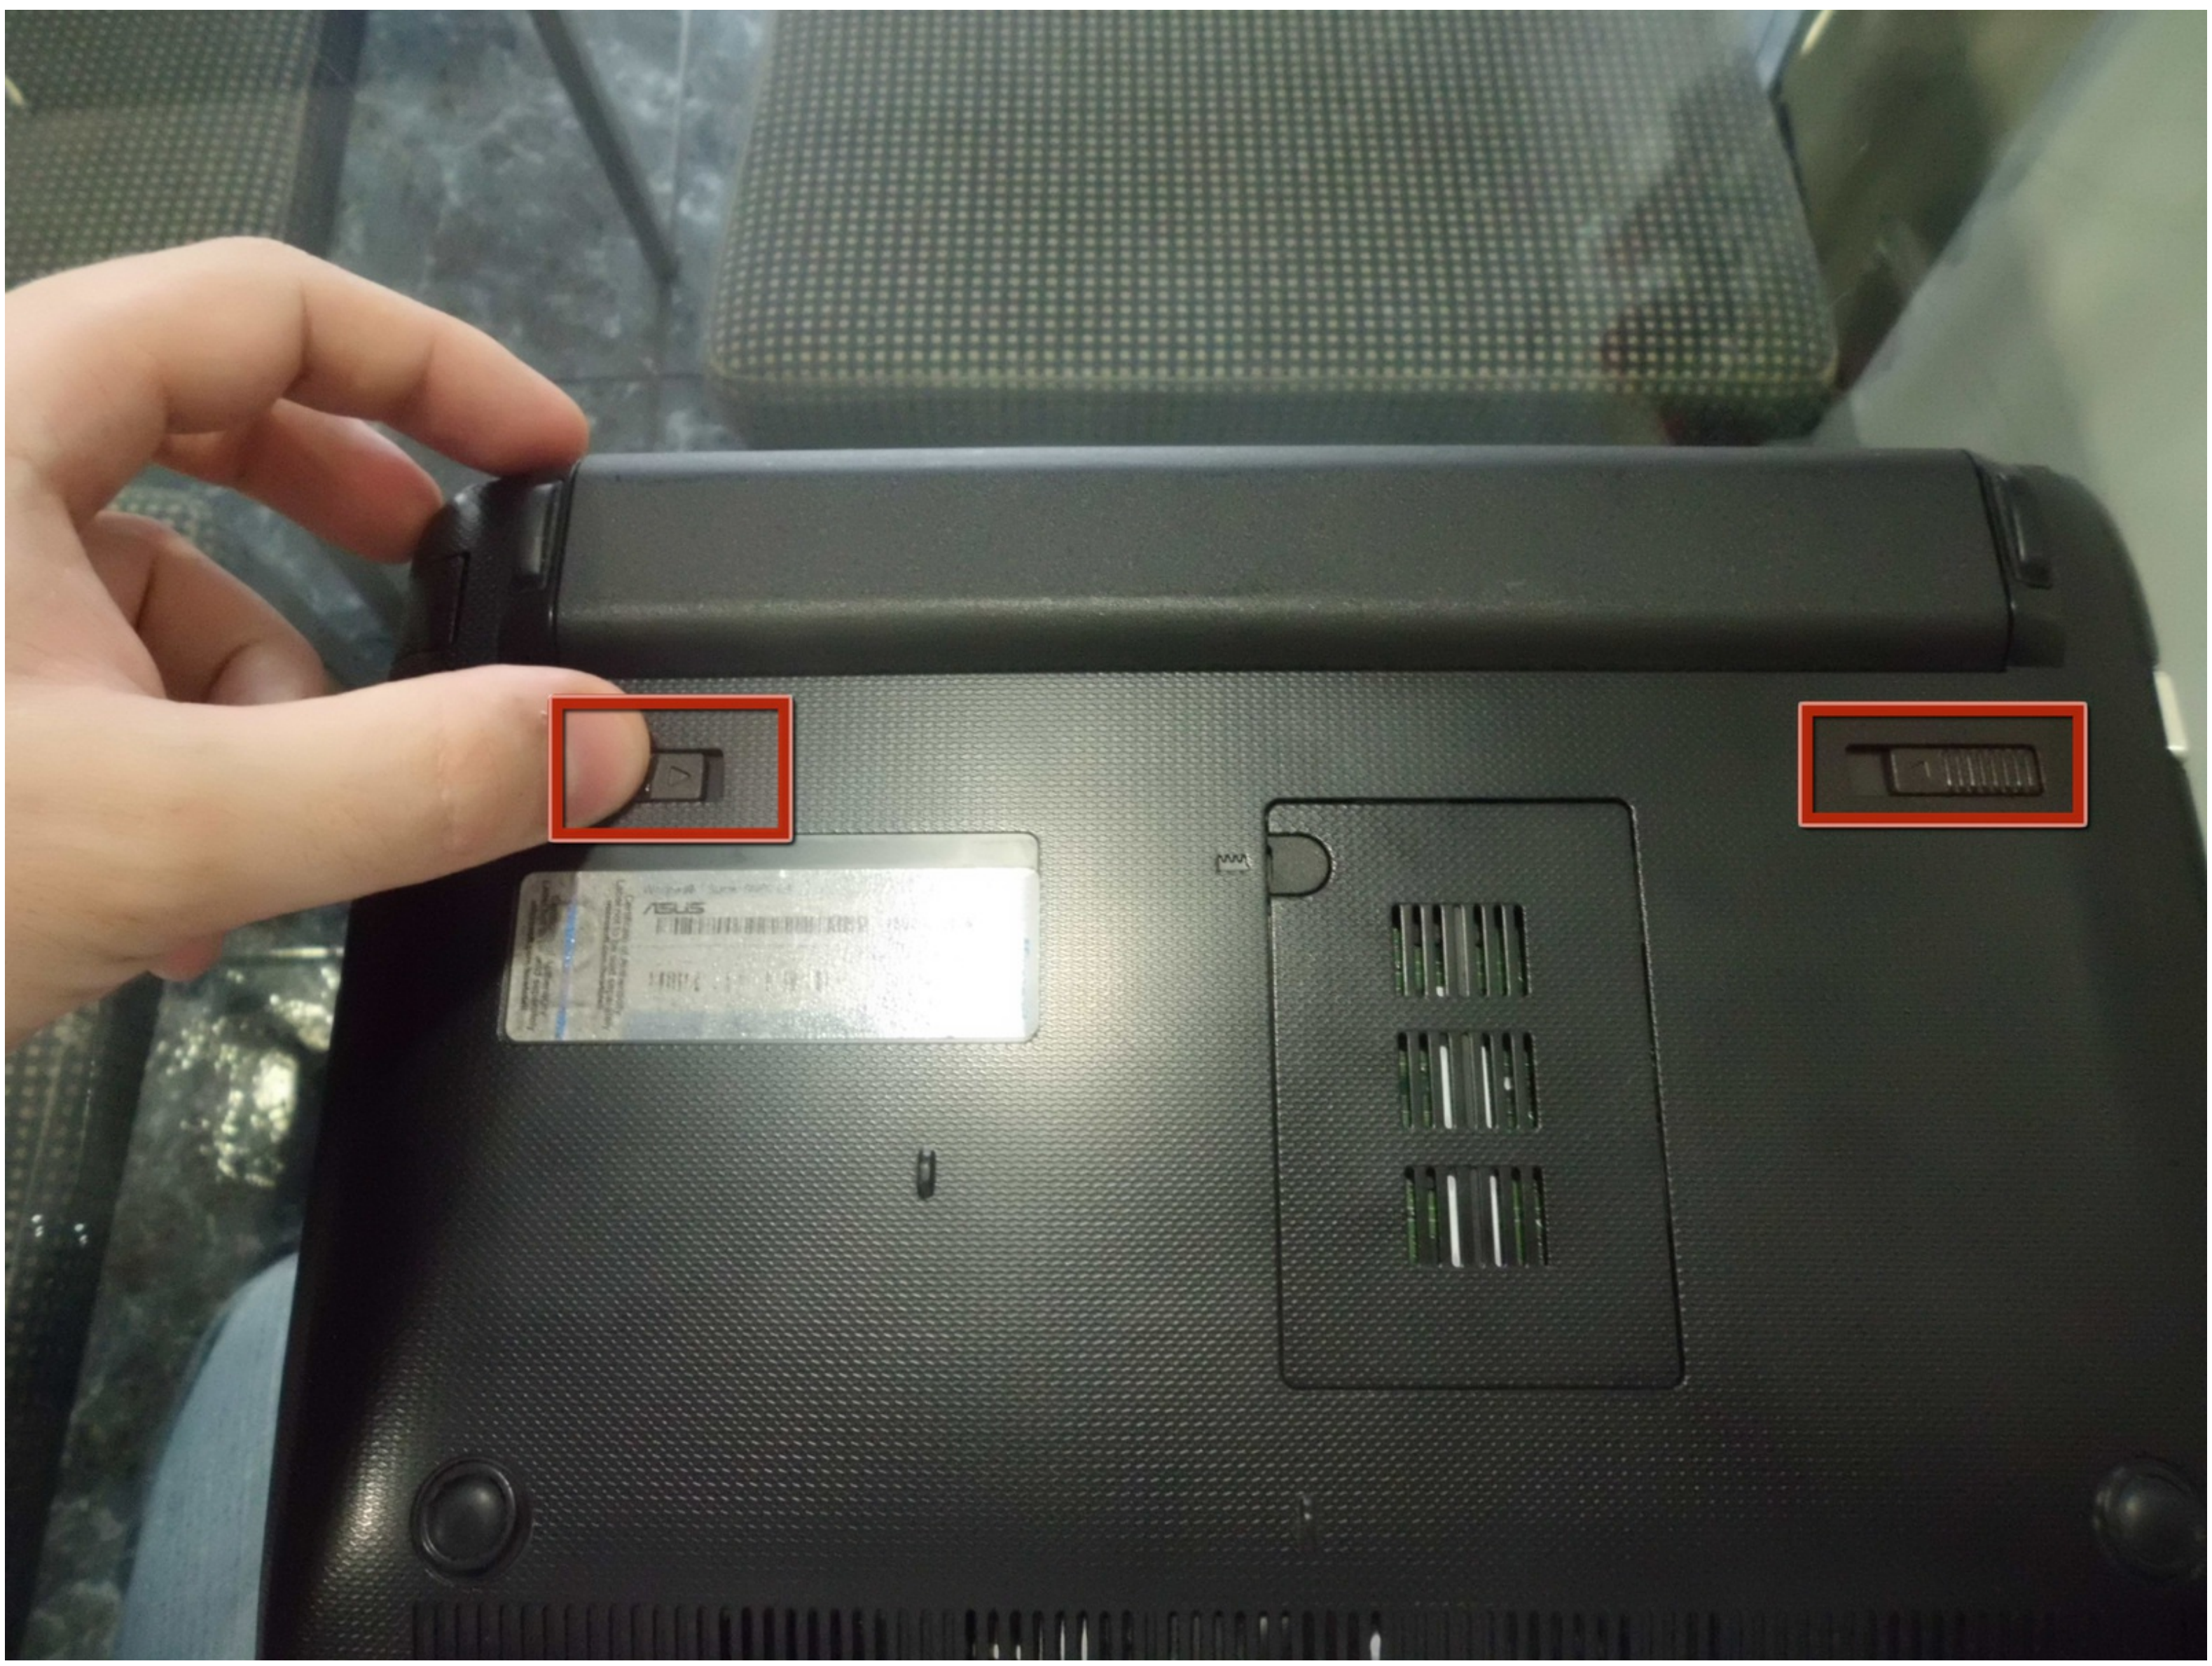

INTRODUCTION


Pasos a SEGUIR parrafo desmontar el pecado Netbook Asus Eee PC 1015PN

TOOLS:

- Destornillador estrella pequeño (1)
- Destornillador plano pequeño (1)
- iFixit Opening Tools (1)




Opcional

Step 1 — Placa Base

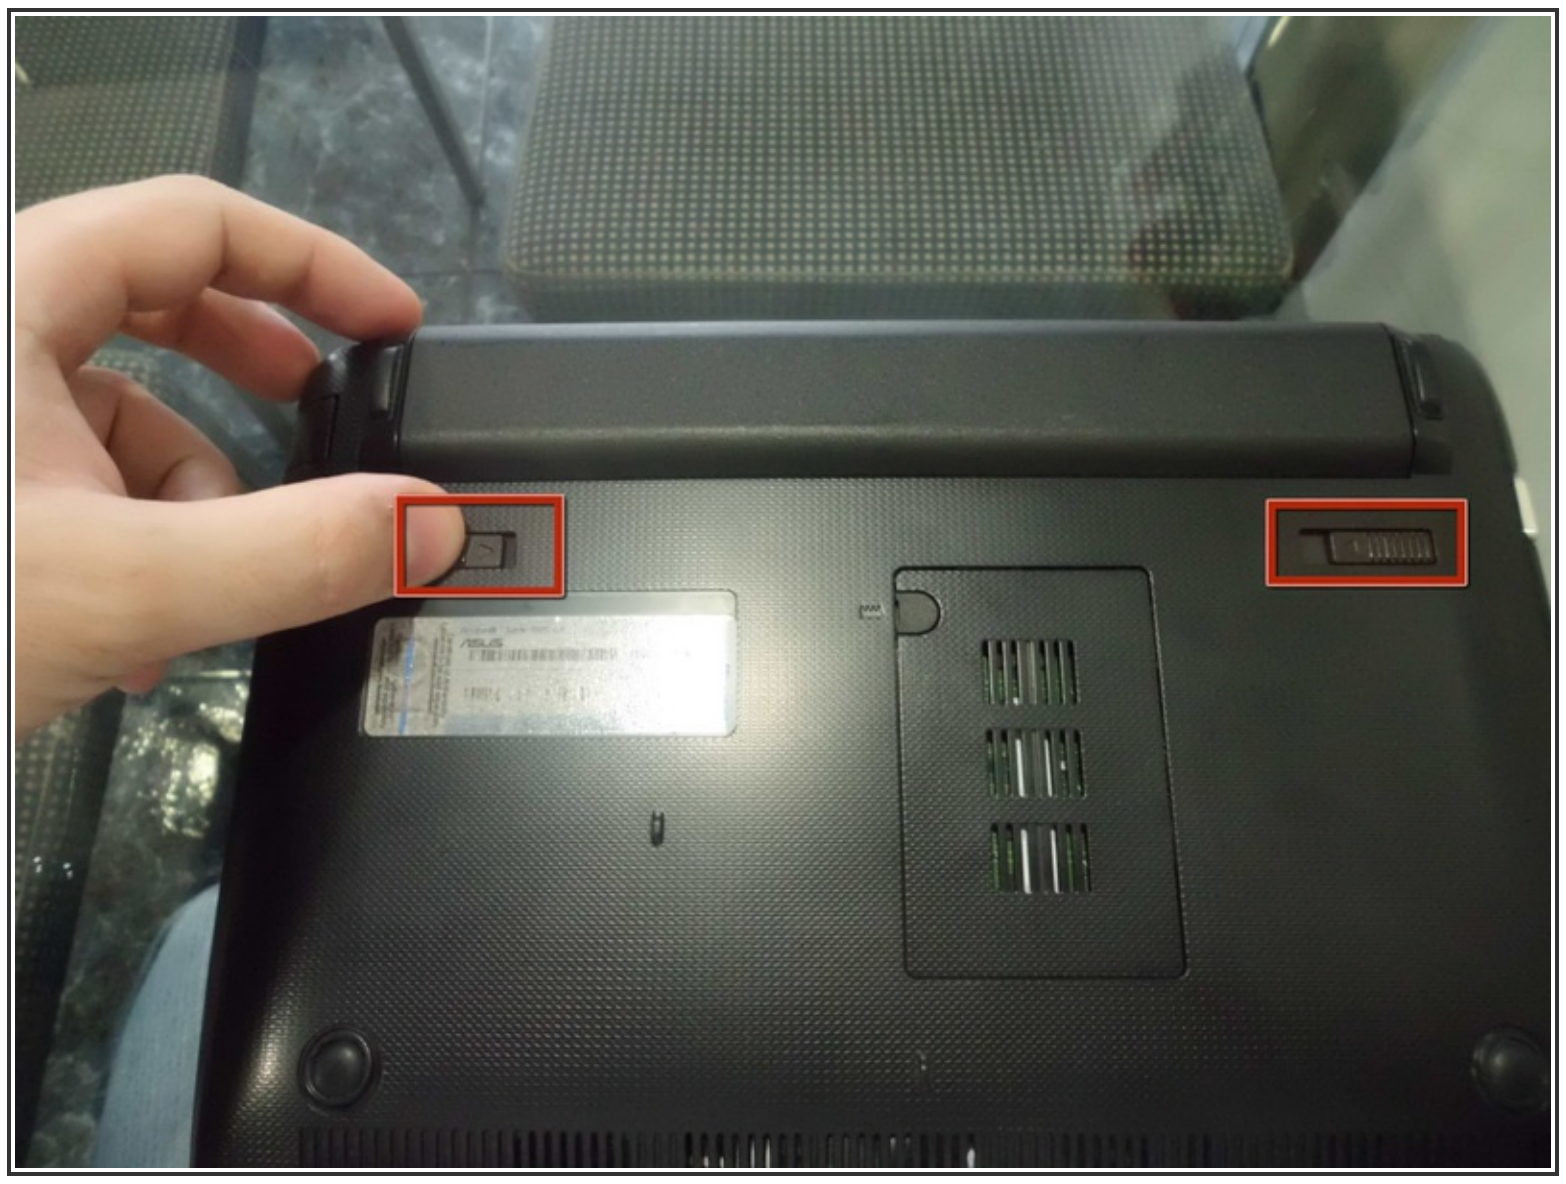



- Para poder sacar la batería, desbloquea las pestañas marcadas.


Step 2

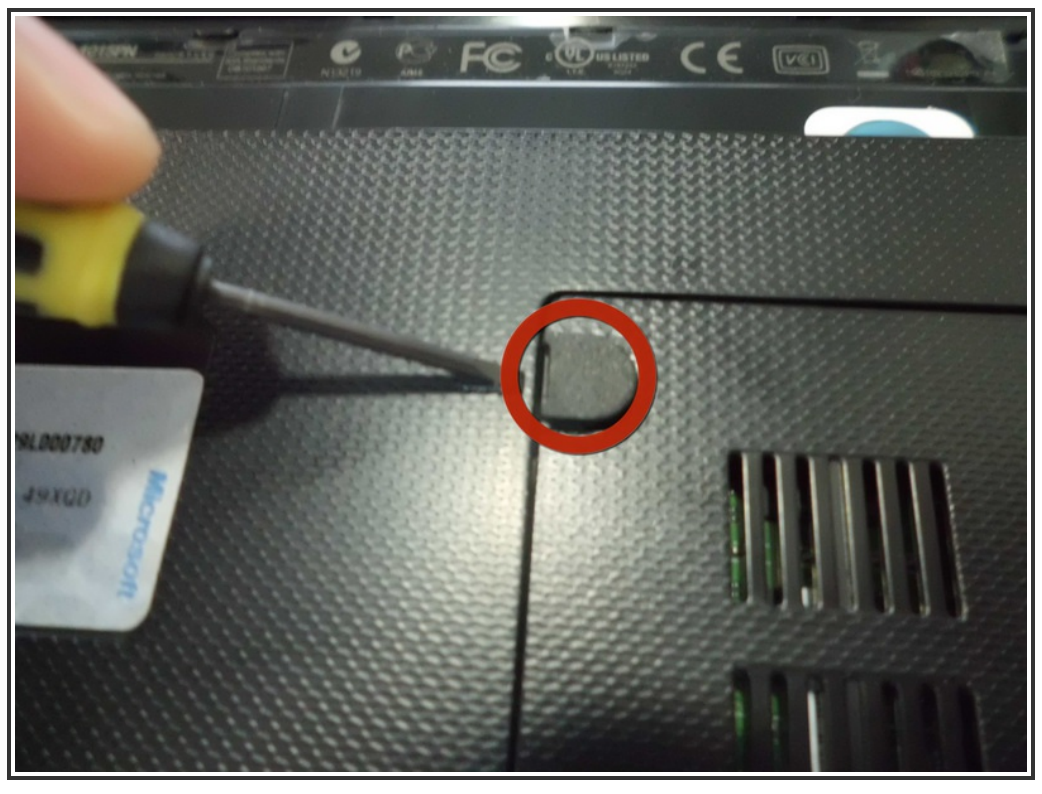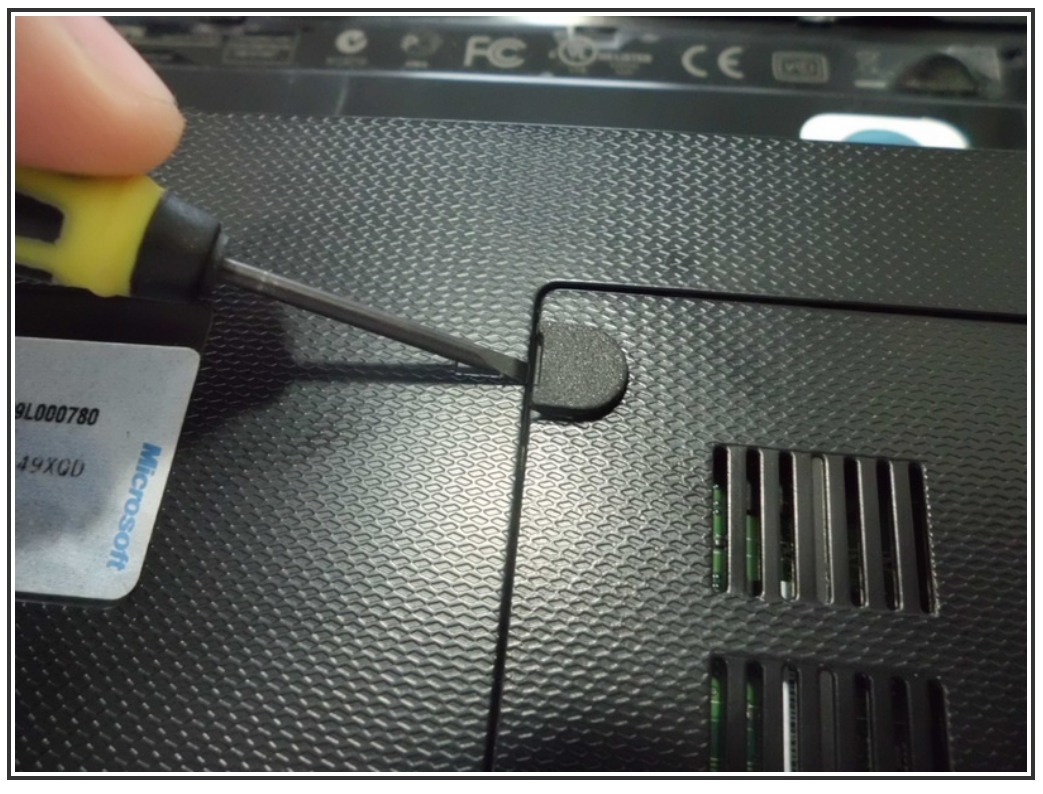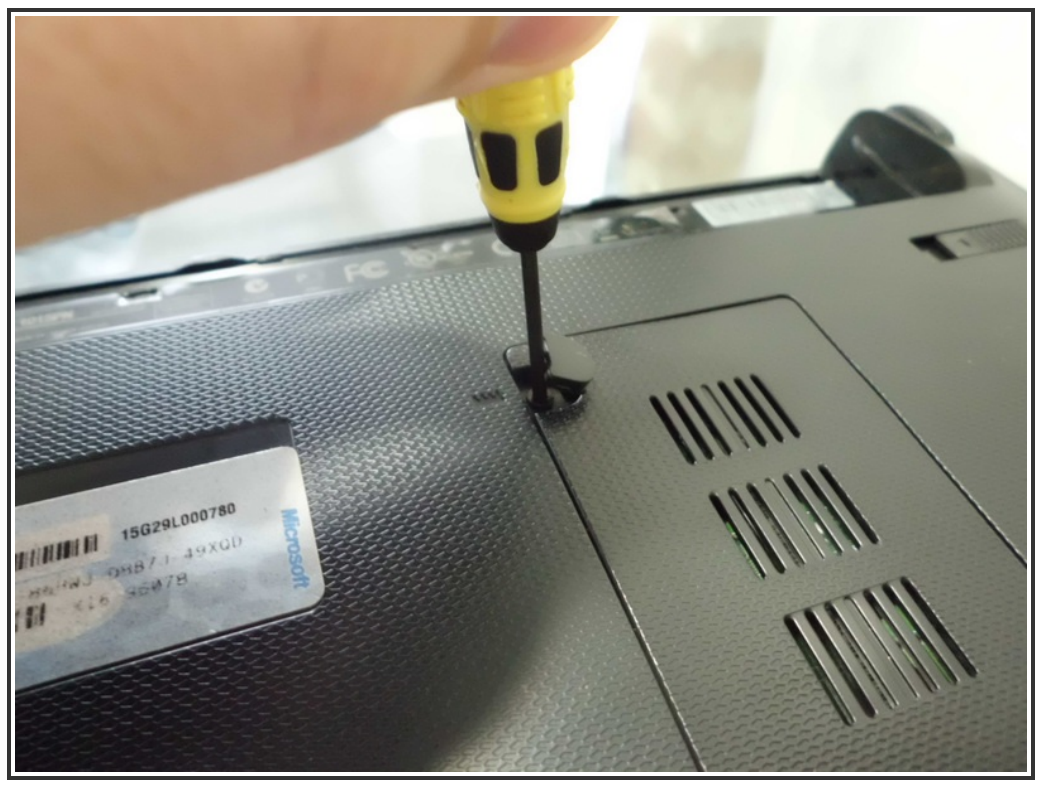- Para remover la memoria, con un destornillador plano pequeño, levanta la pestaña de plástico que tapa el tornillo de sujección de la memoria.


Step 3



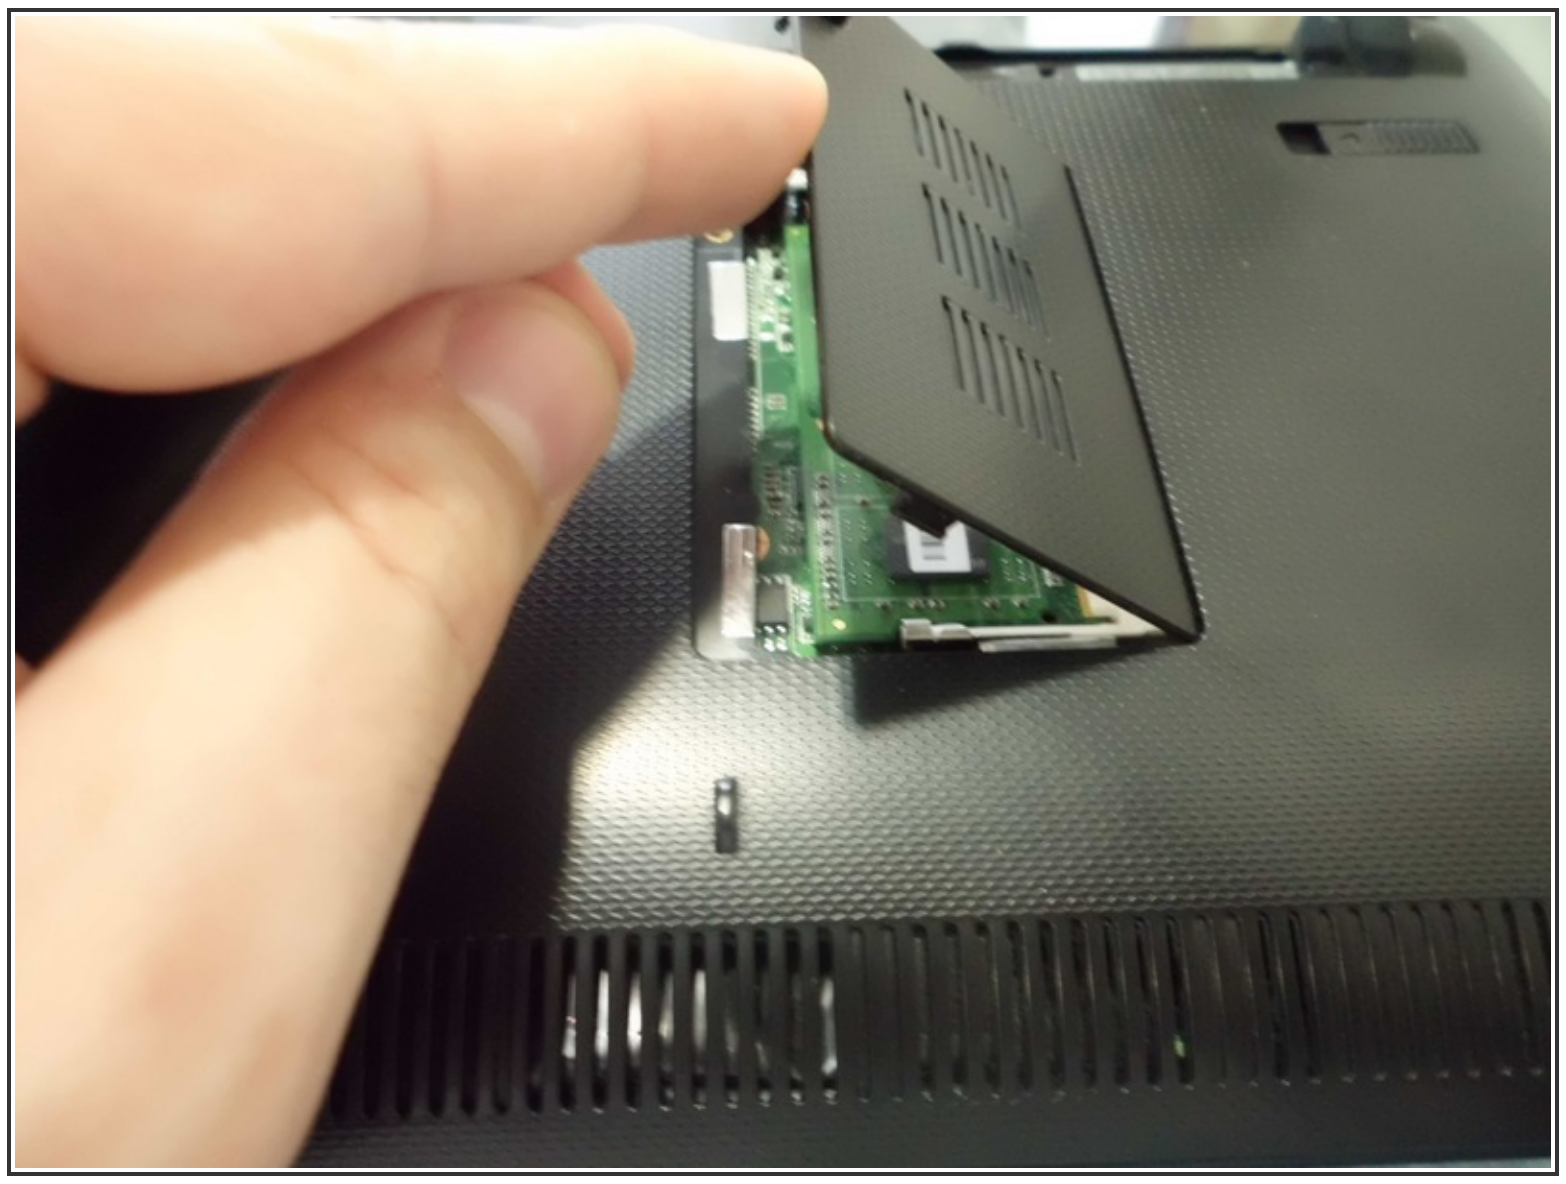

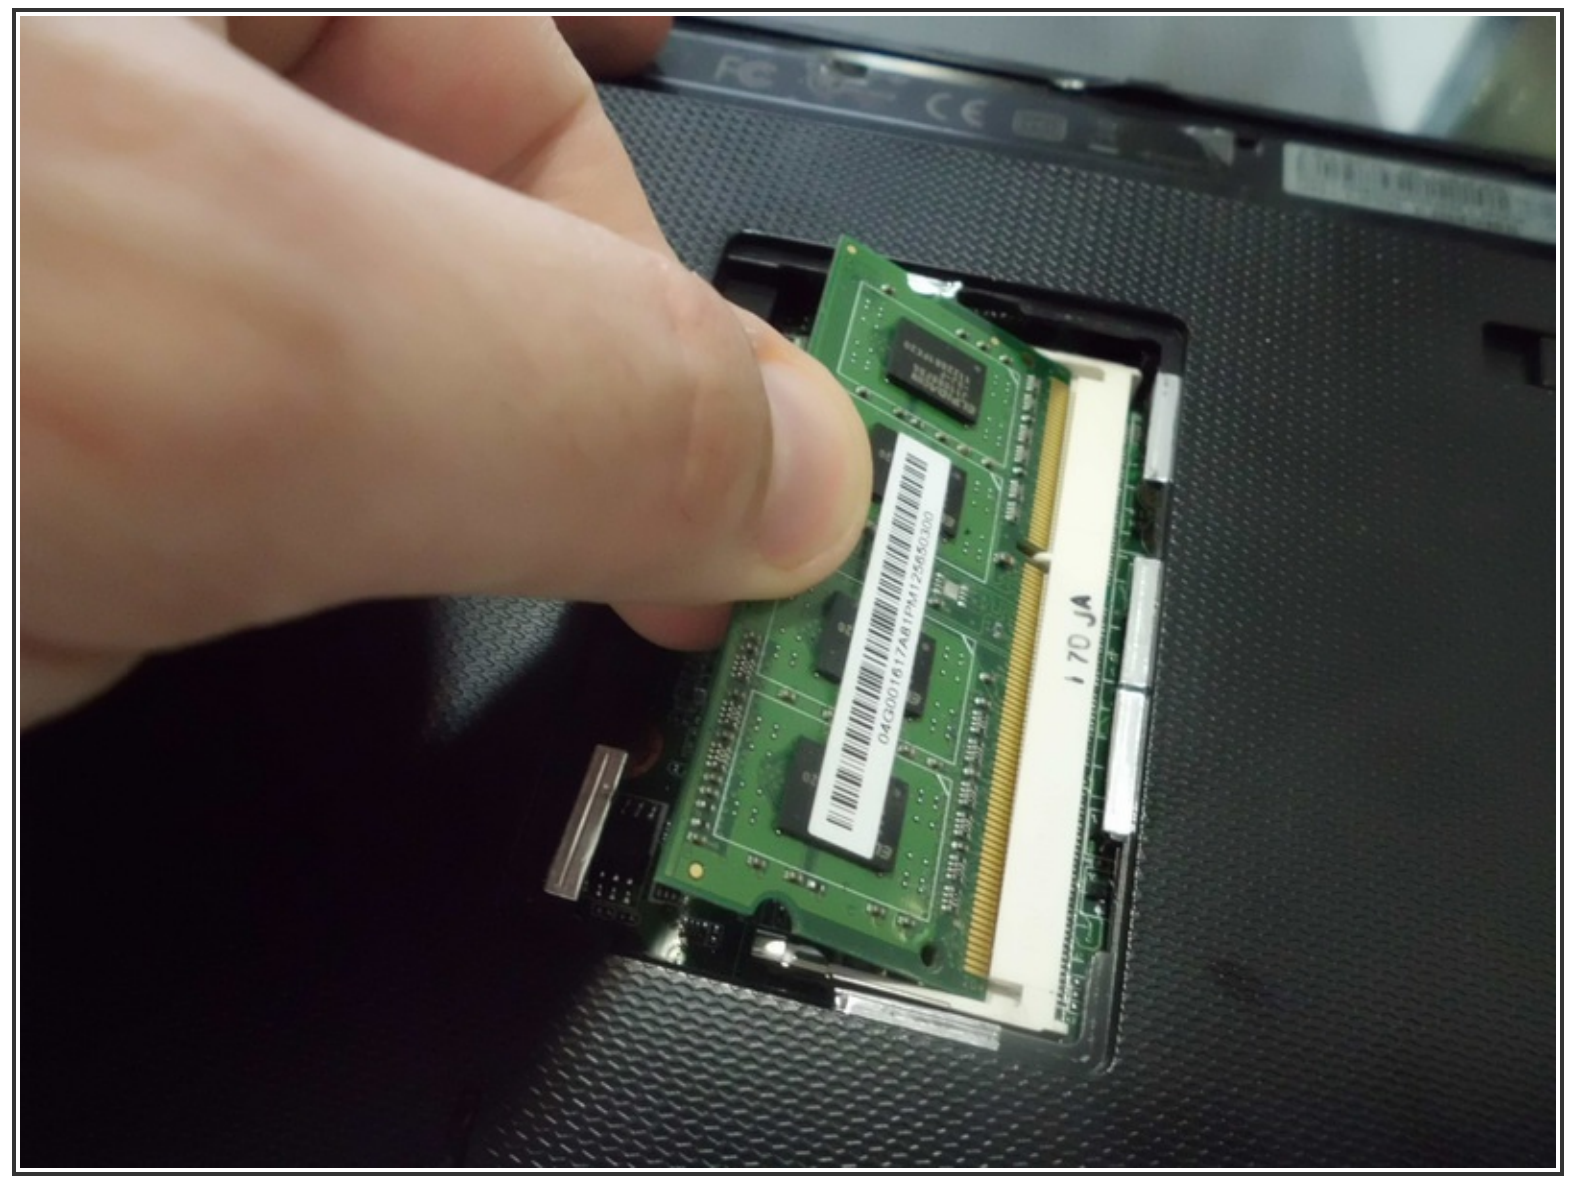- Quitar la tapa de plástico y remover el modulo SO-DIMM.


Step 4

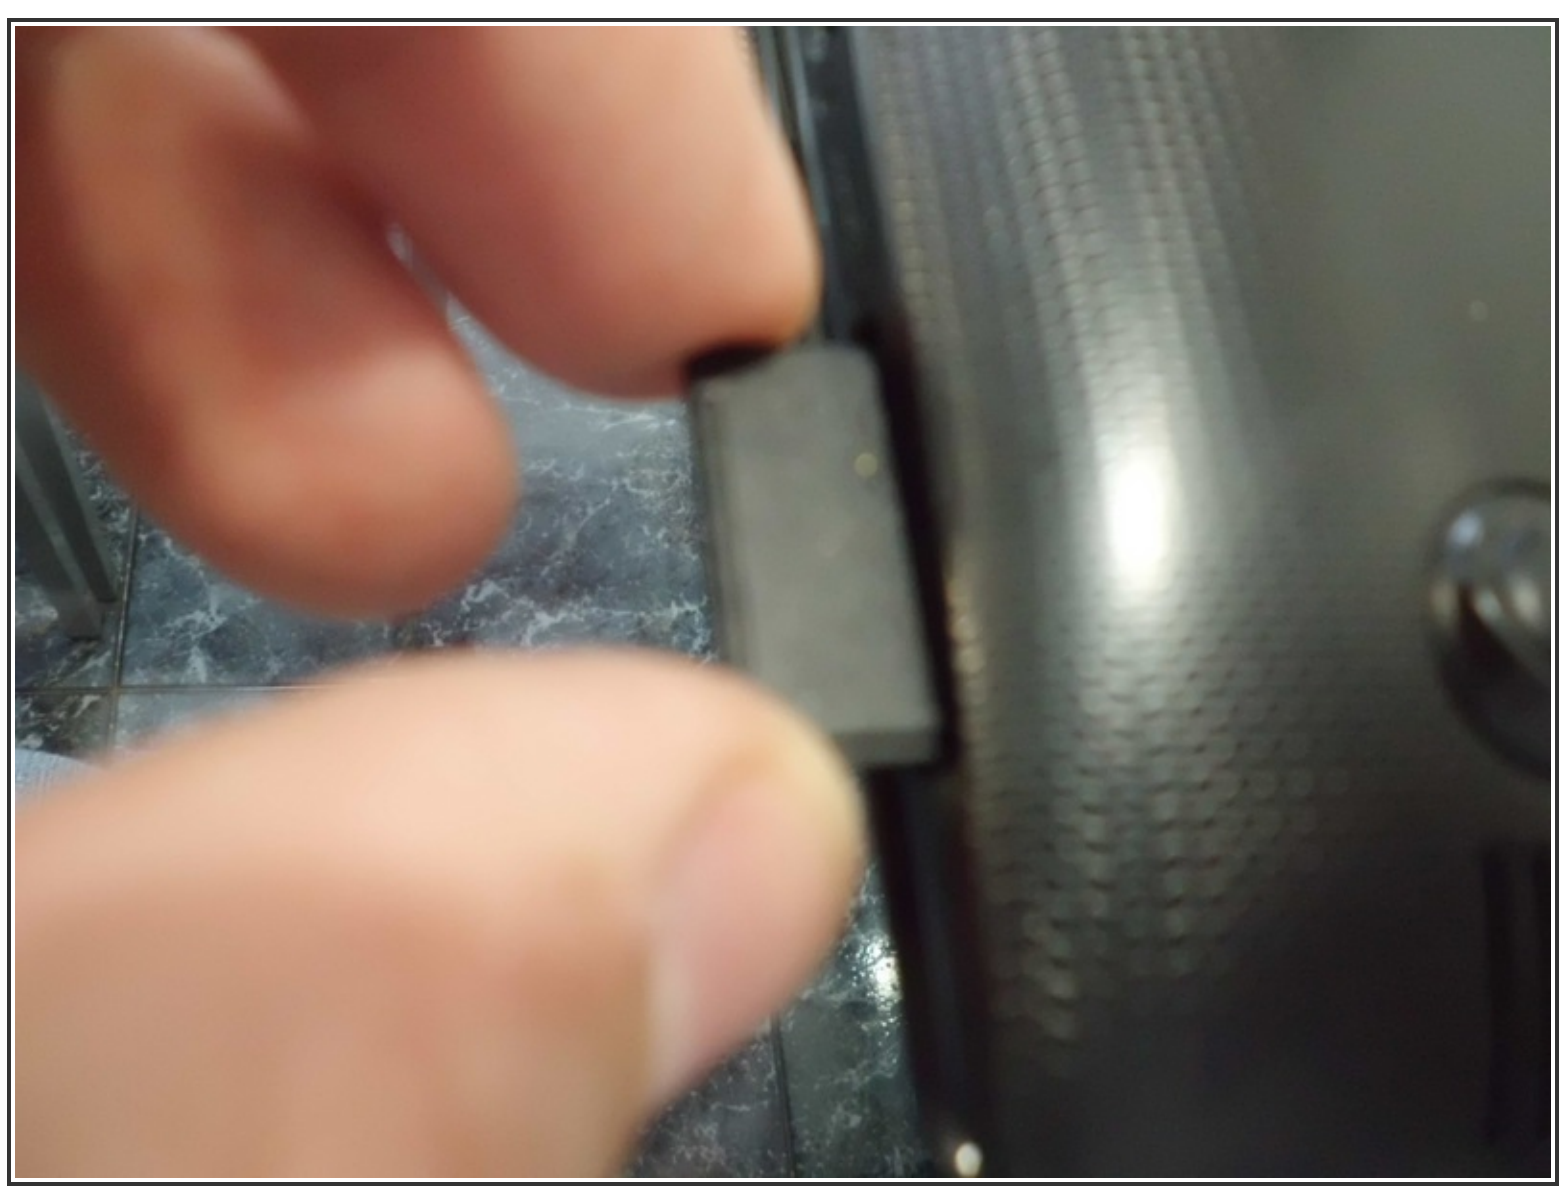




- Quital el dummy SD-Card

Step 5

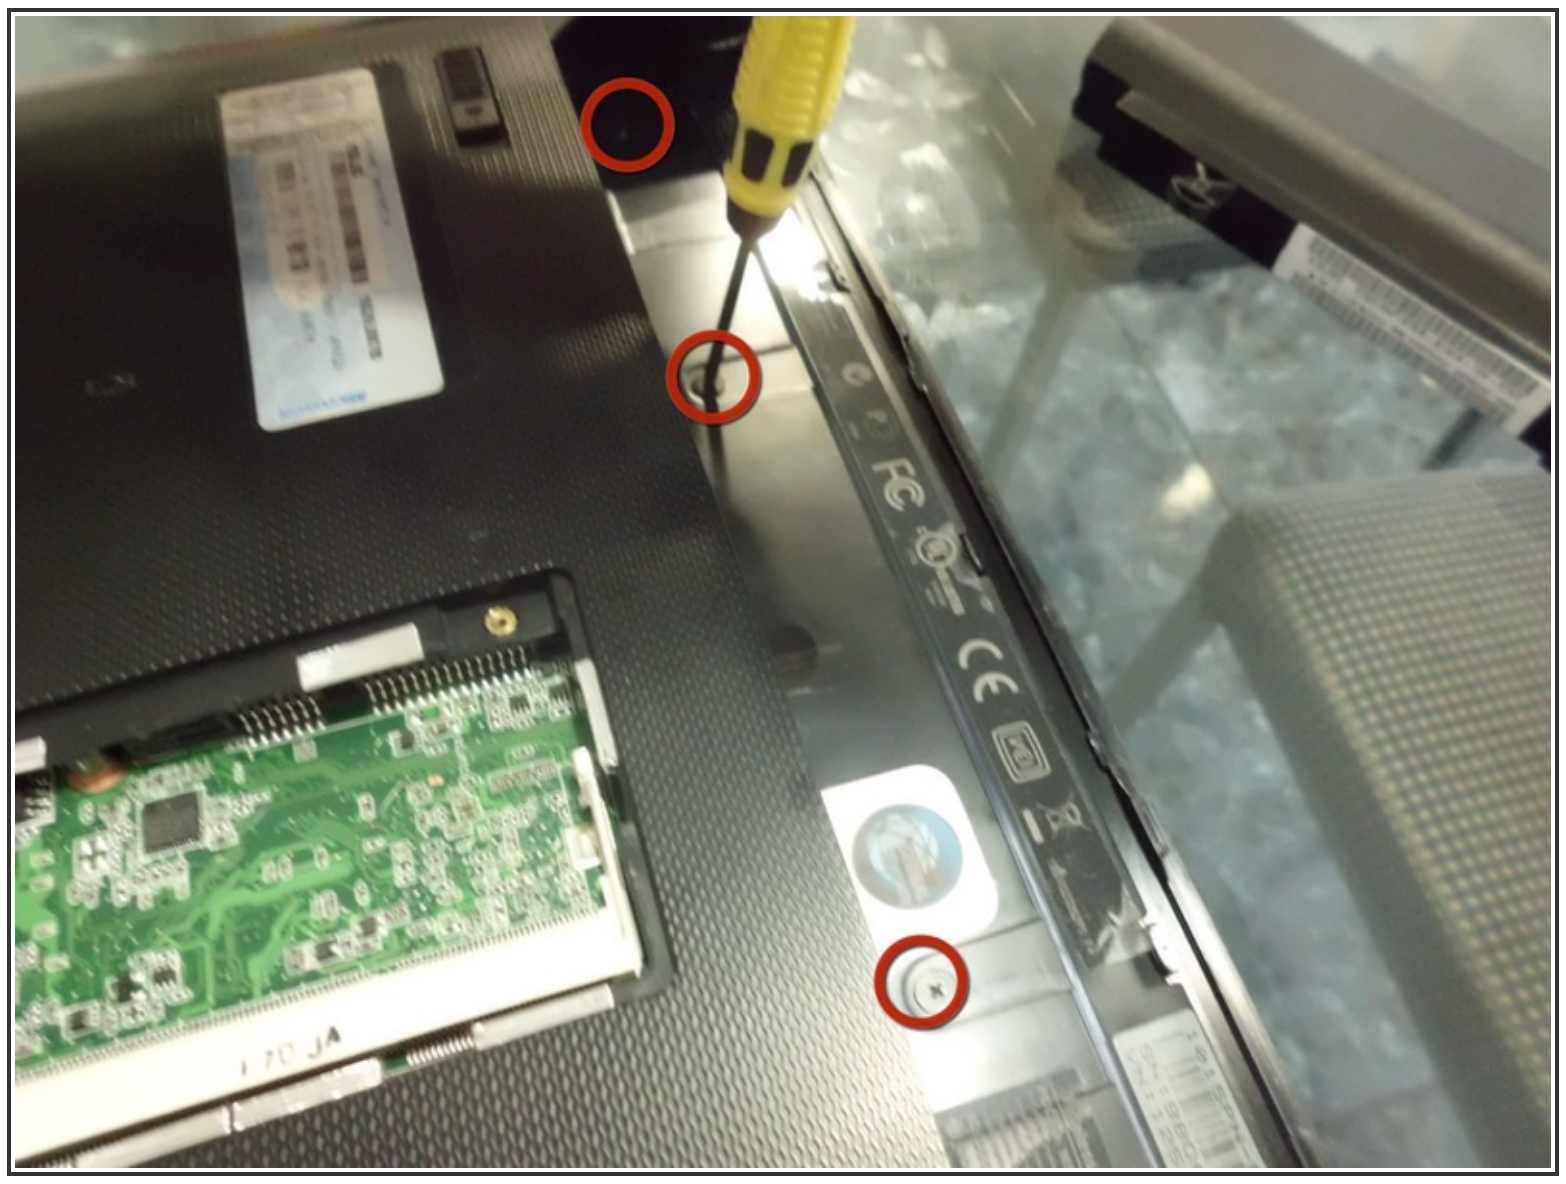


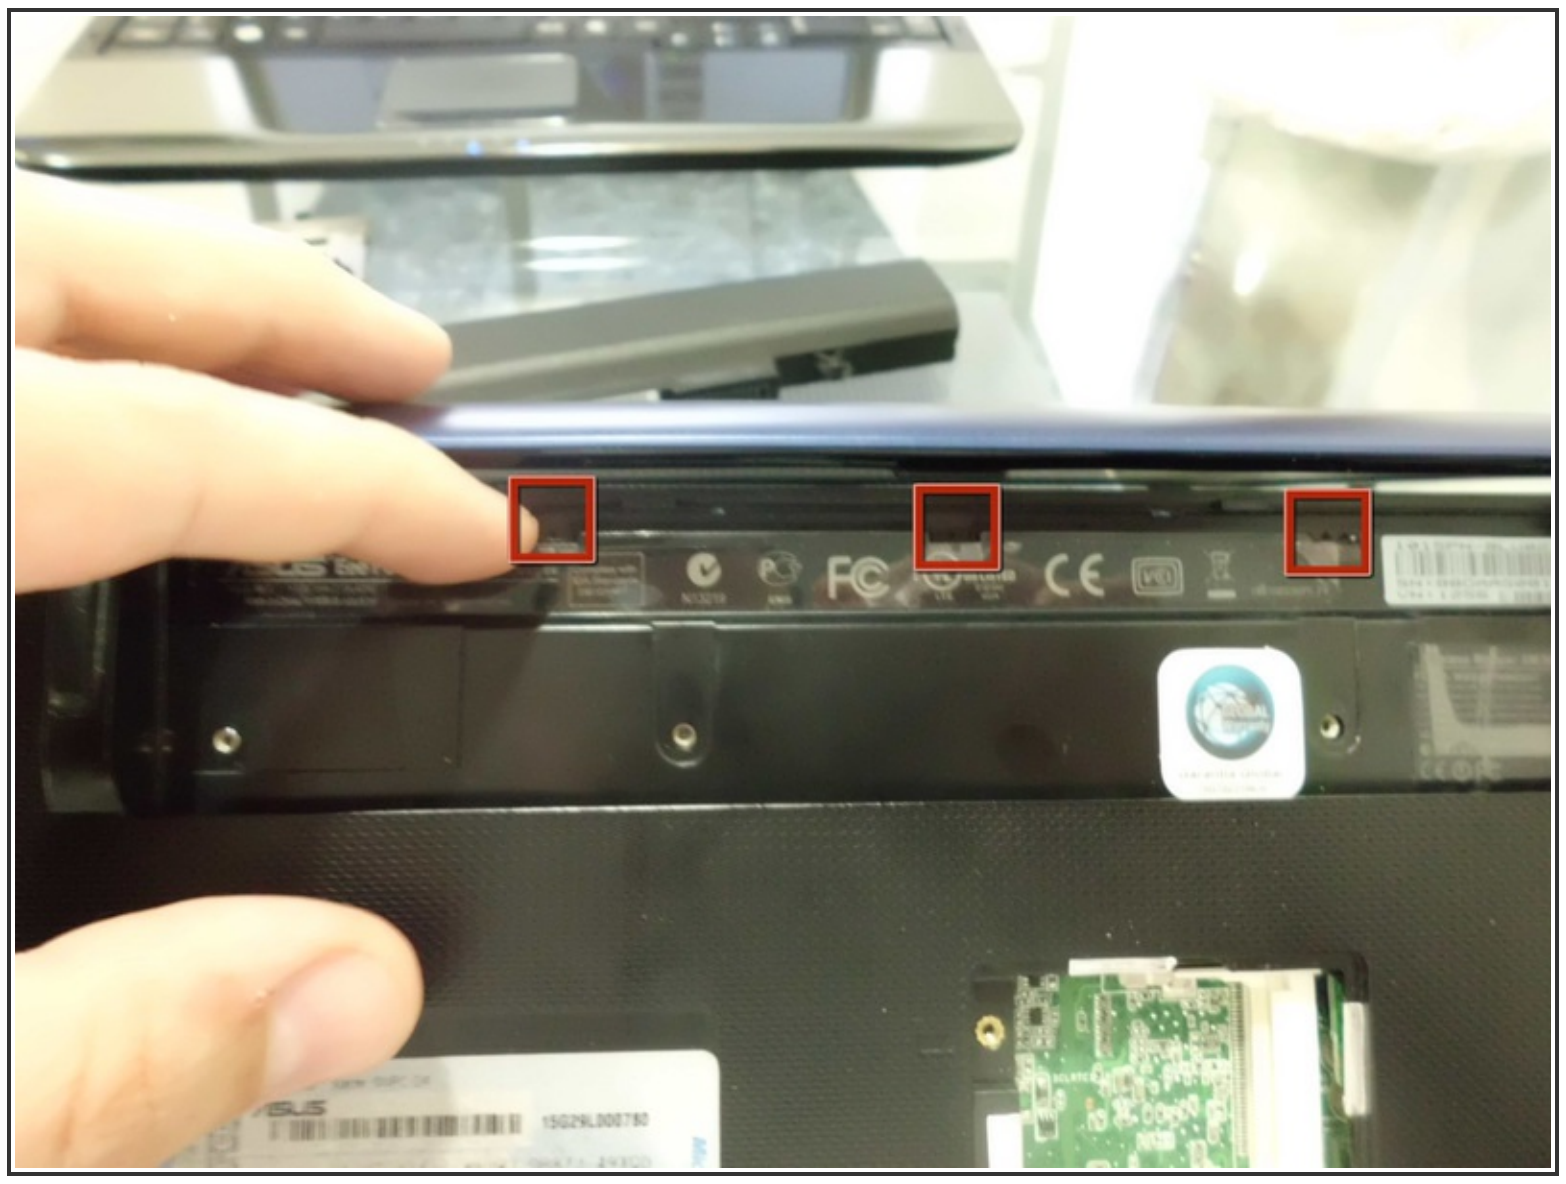

- Quitamos 4 tornillos que estan en el compartimento de la batería. Una vez eliminados, se deben desbloquear unas pestañas que tiene en la parte superior.

Step 6




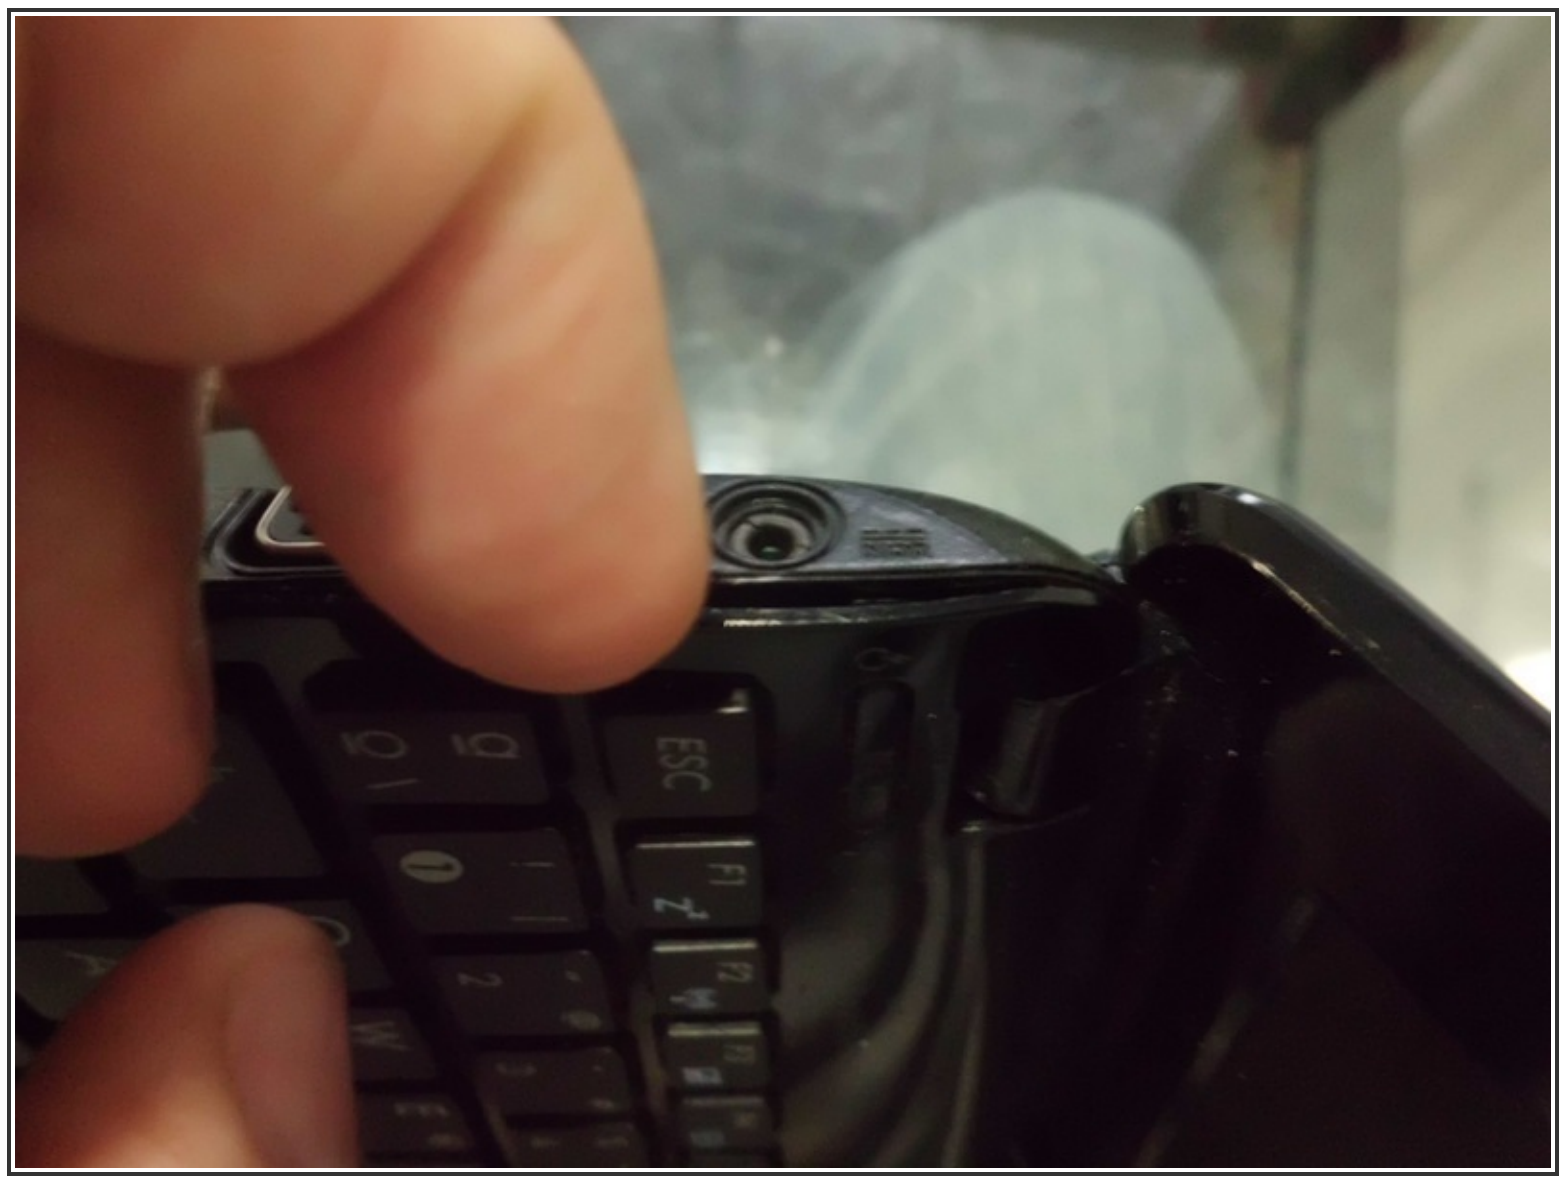

- Mediante una herramienta de extracción, separamos el teclado del chassis del netbook, tiene varias pestañas.


Step 7



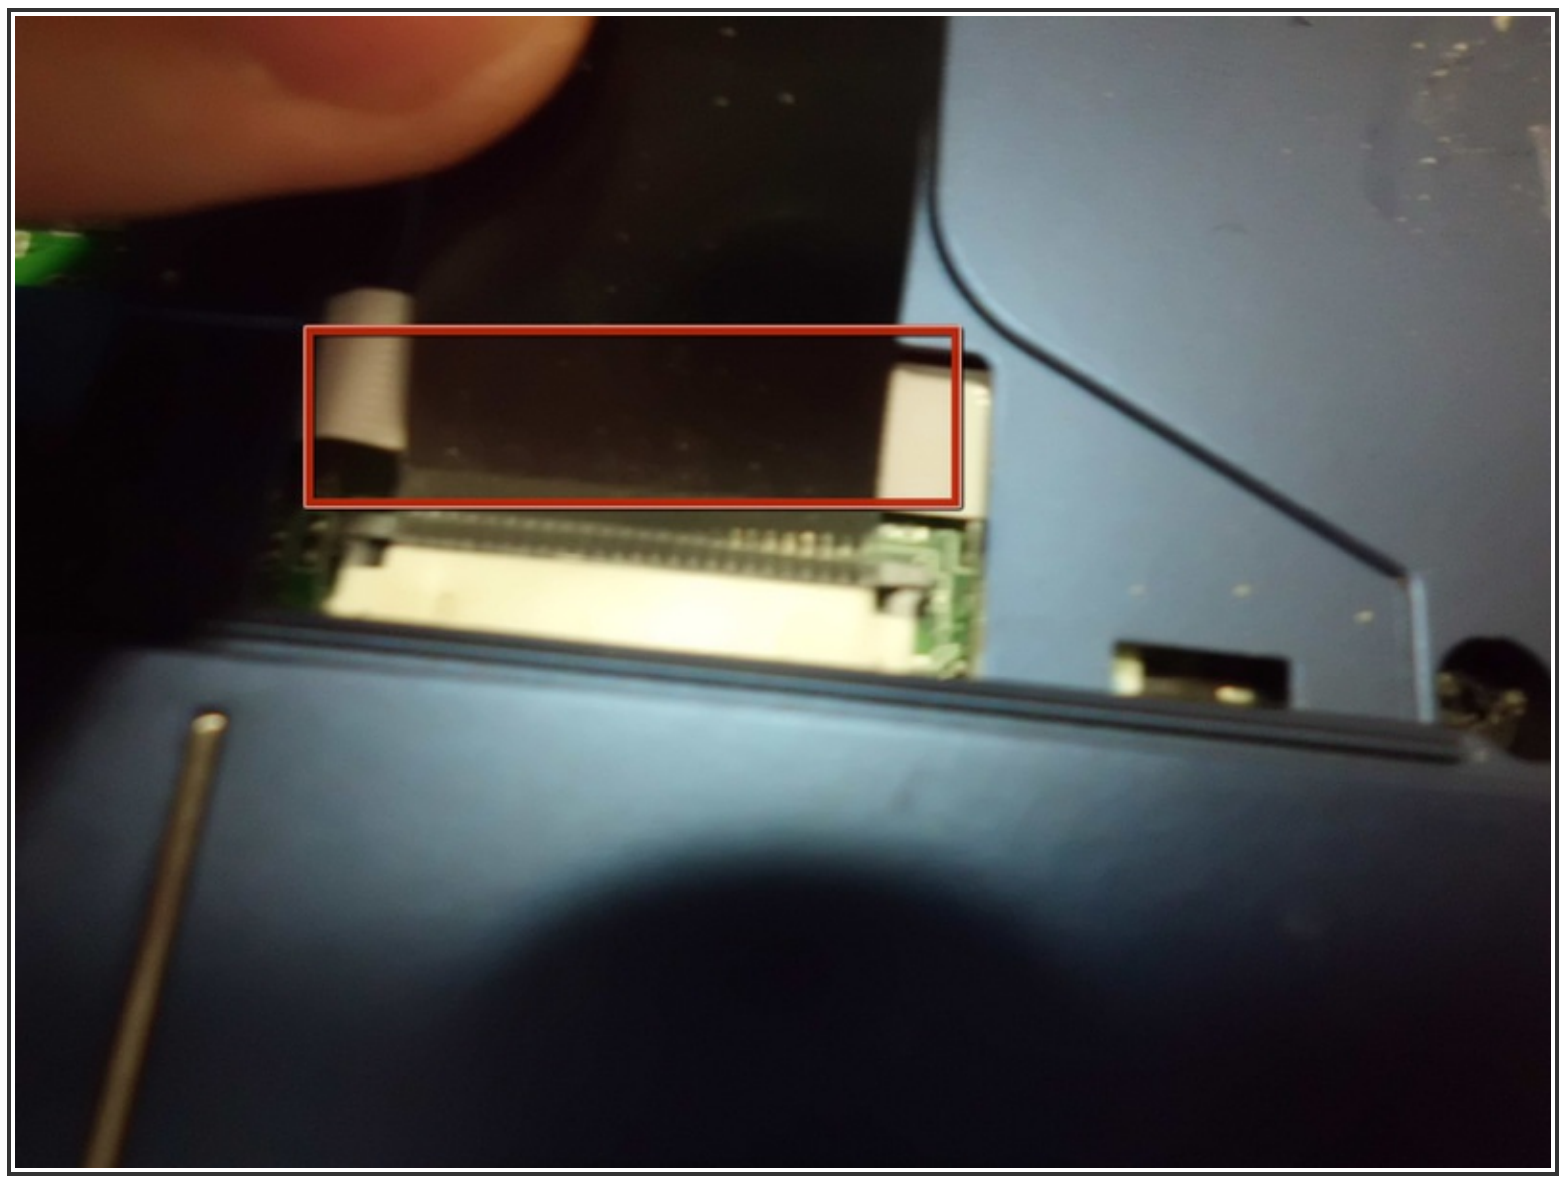

- Al separar el teclado del chassis, ten especial cuidado con el bus del mismo. Para removerlo, simplemente desliza el plástico de retención del bus para poder soltarlo.


Step 8

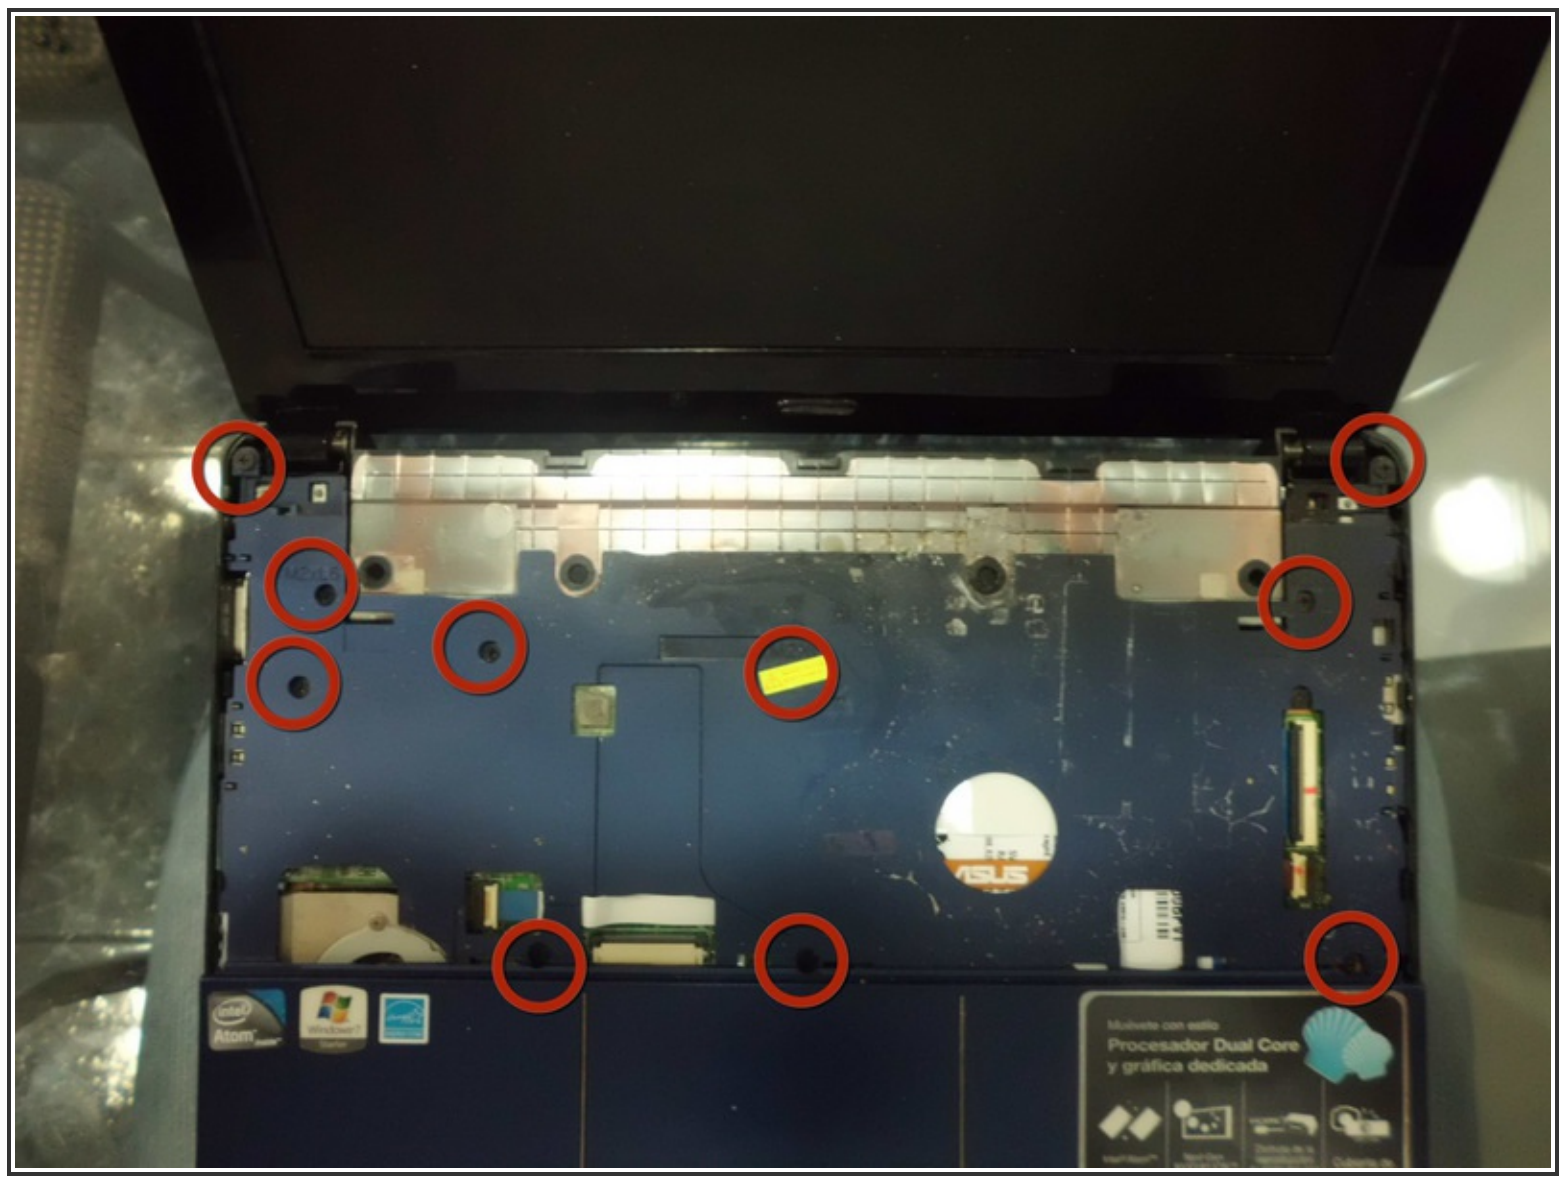




- Retiramos los tornillos marcados. Uno de ellos está tras una pegatina de garantía.

Step 9

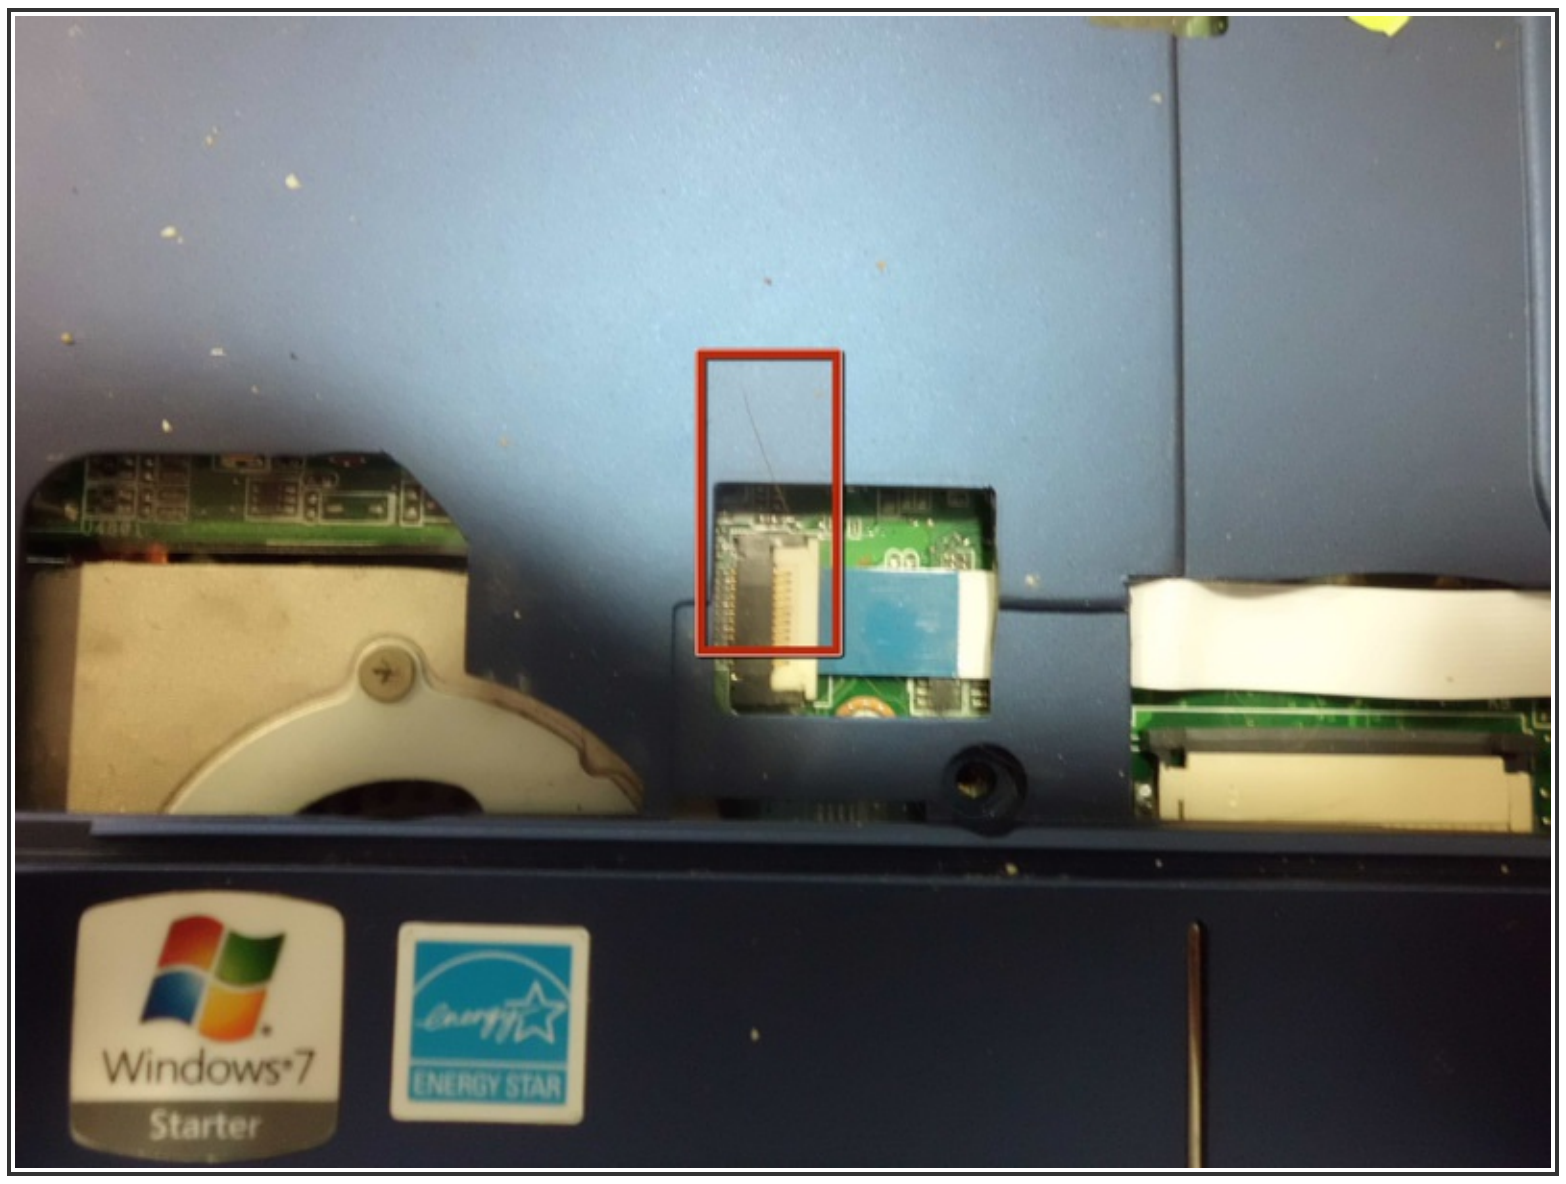

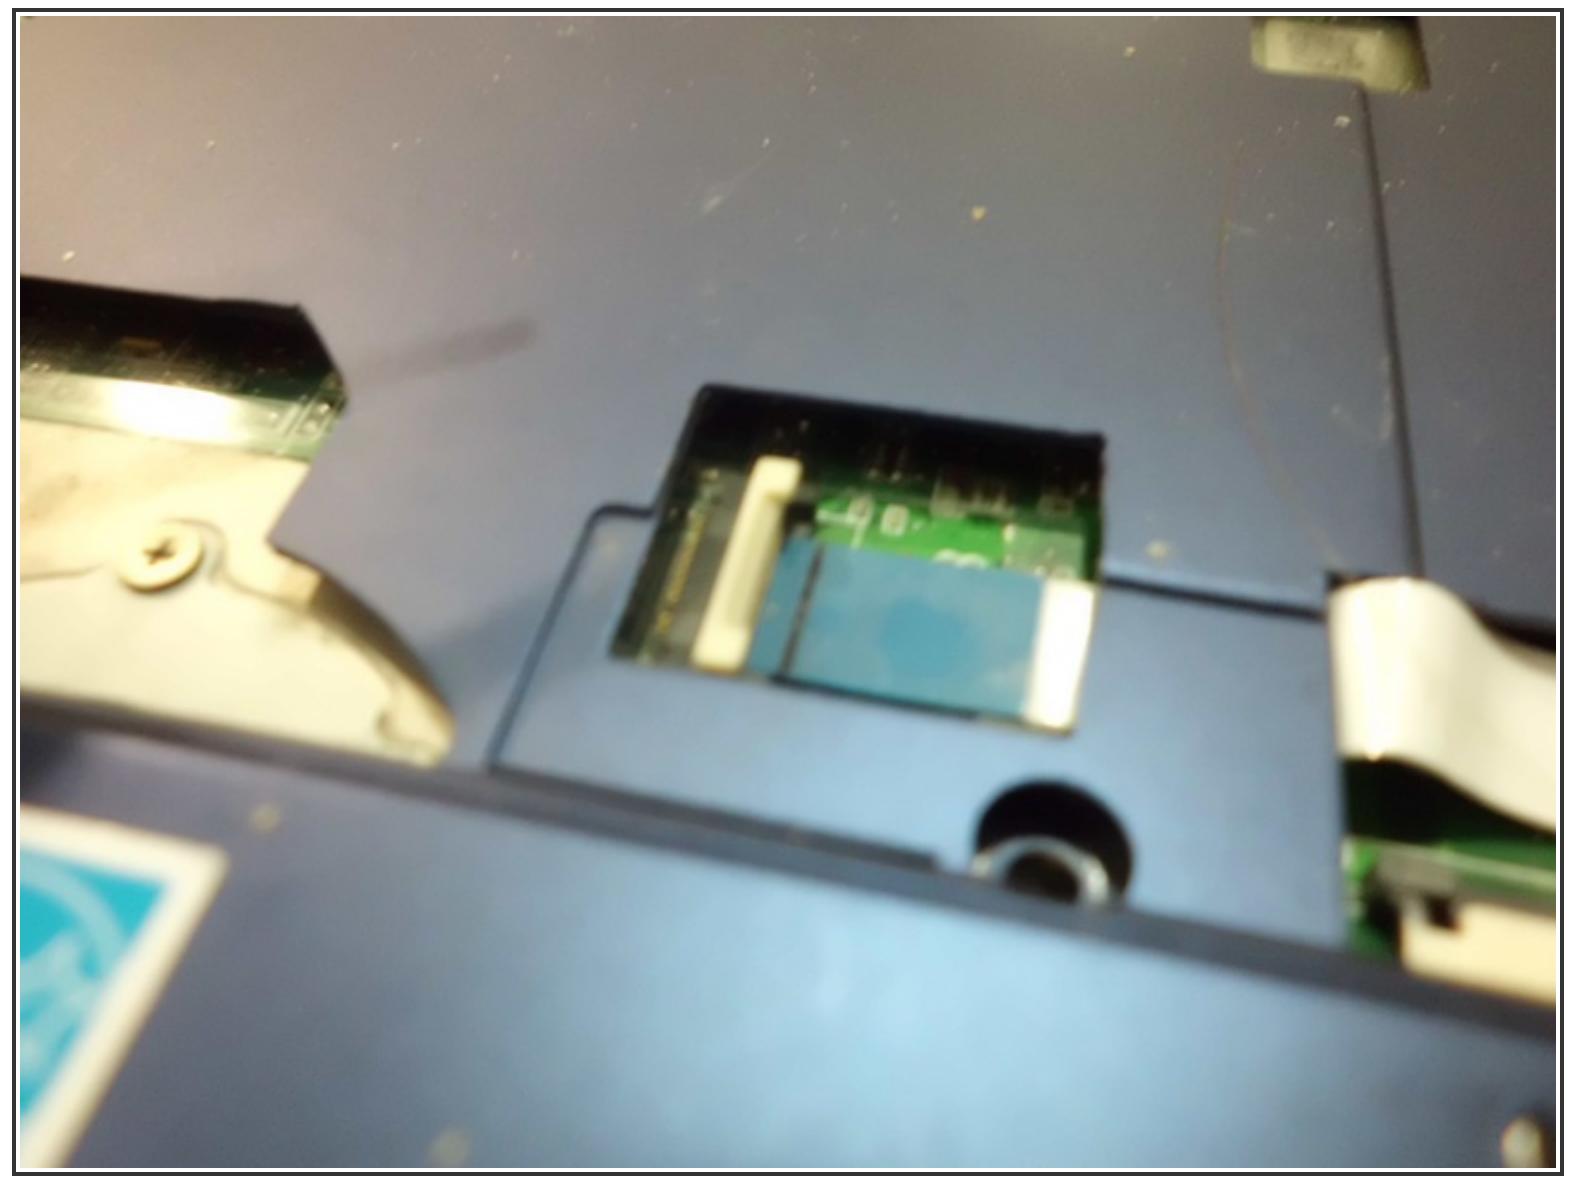


- Desbloqueamos el conector del bus del ratón. El conector tiene una pieza blanca que se levanta para debloquear el bus.

Step 10





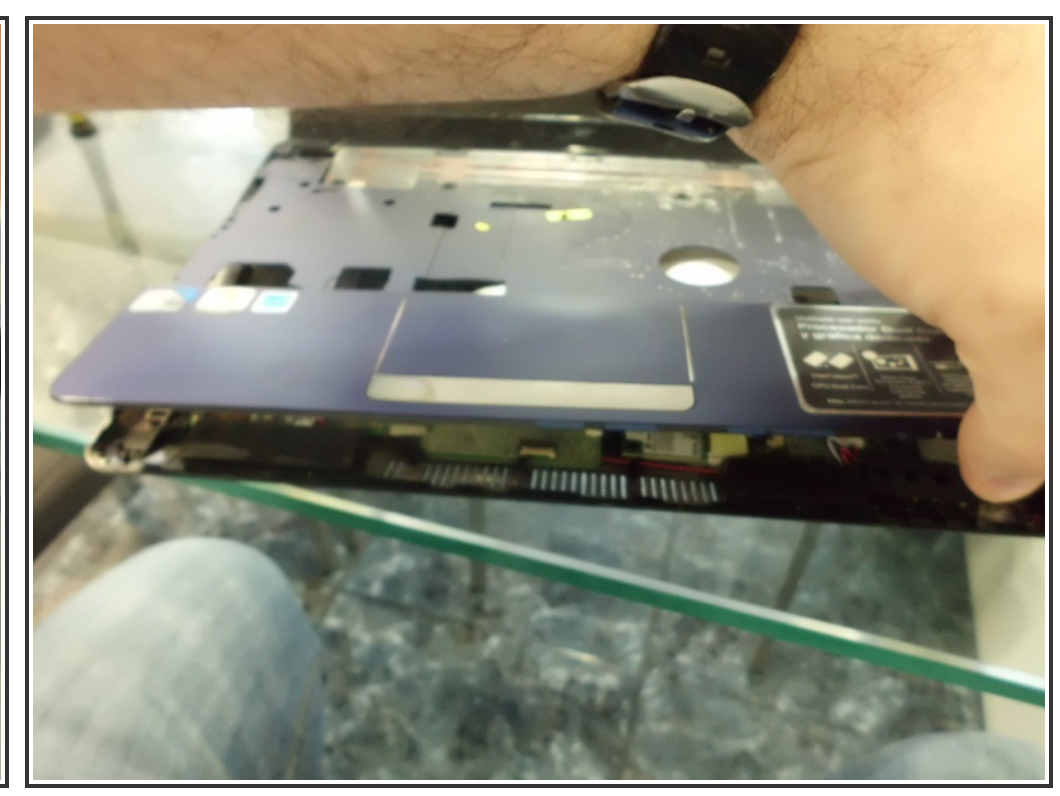

- Con un destornillador plano, salvamos 2 pestañas laterales (1 en cada lado), y con presión en la parte frontal, quitamos el chassis.

Step 11





- Para poder quitar el disco duro, se deben quitar 2 buses, prestar atención a los lados de los buses, en la izquierda se marca como MB y a la derecha como IO.

Step 12








- Retiramos los tornillos de sujección, y deslizamos el disco duro.

Step 13

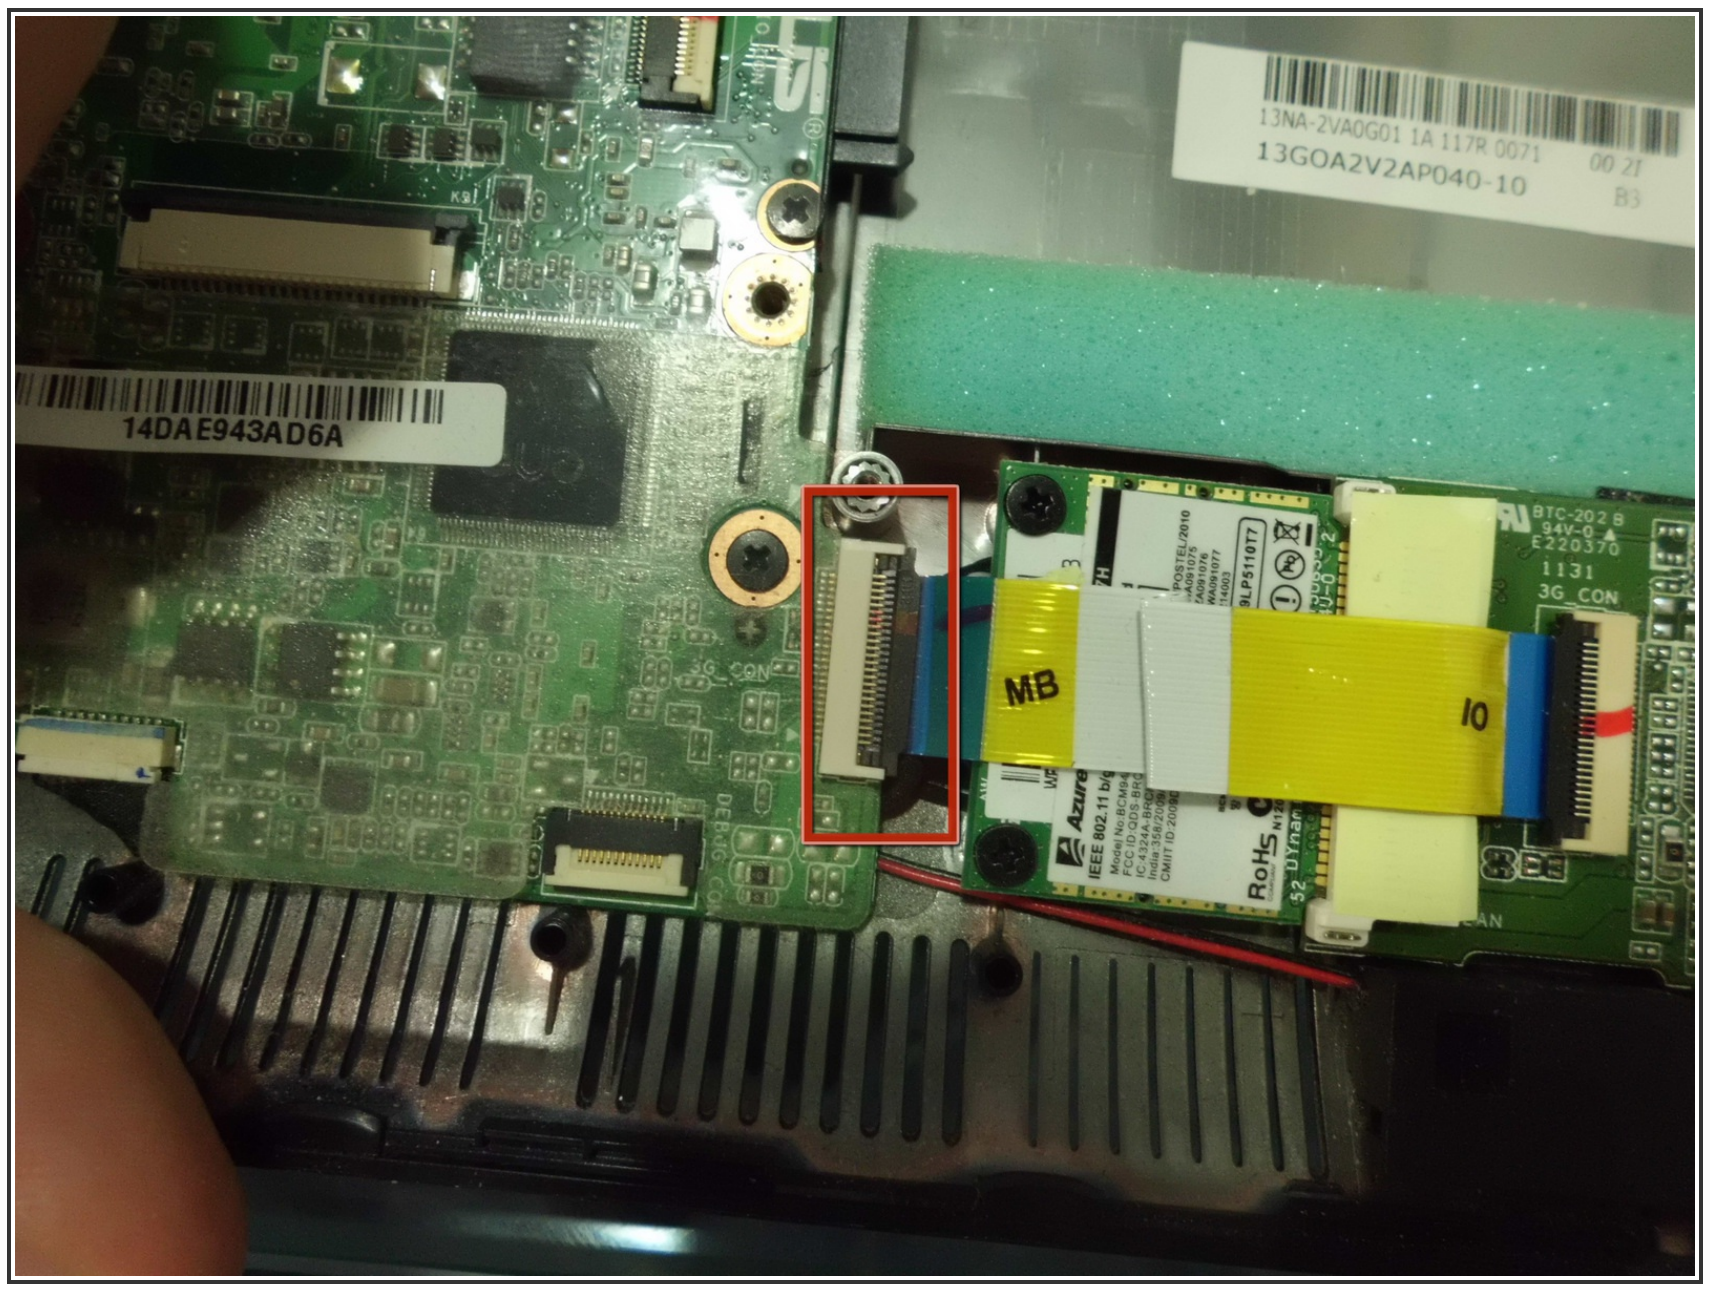

- Quitamos el bus entre la placa base y la placa de IO



Step 14





- Quitanos el conector del ventilador, la pila de la BIOS y el bus inferior.

Step 15

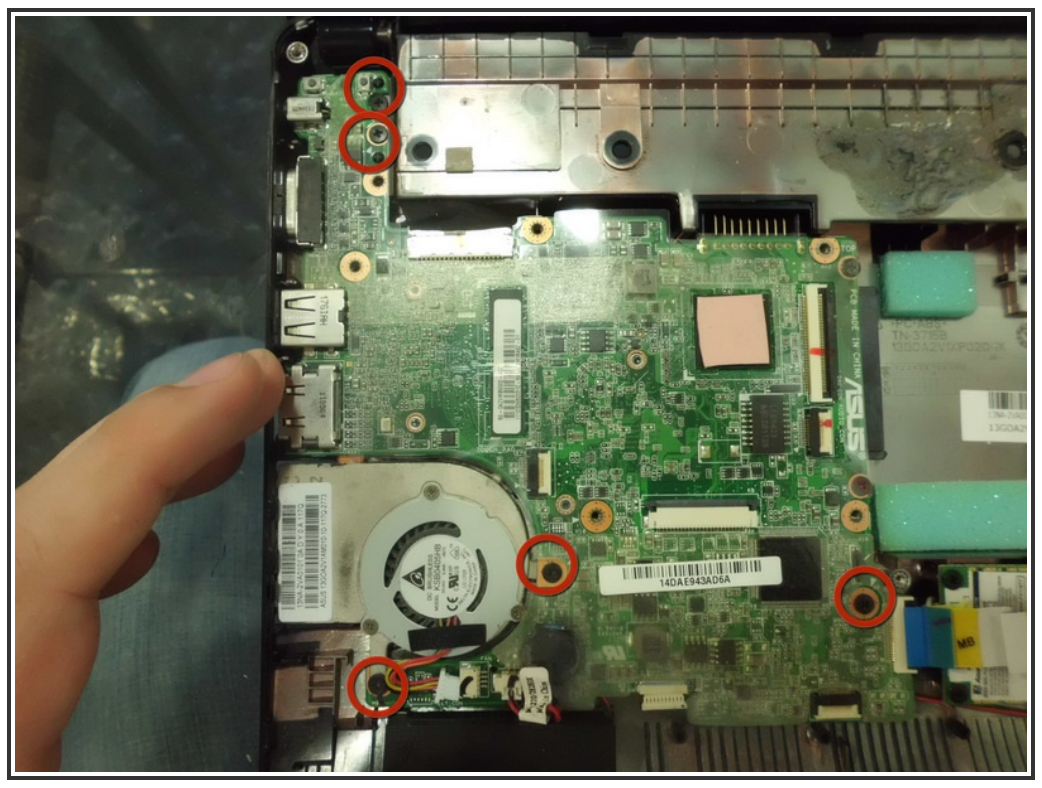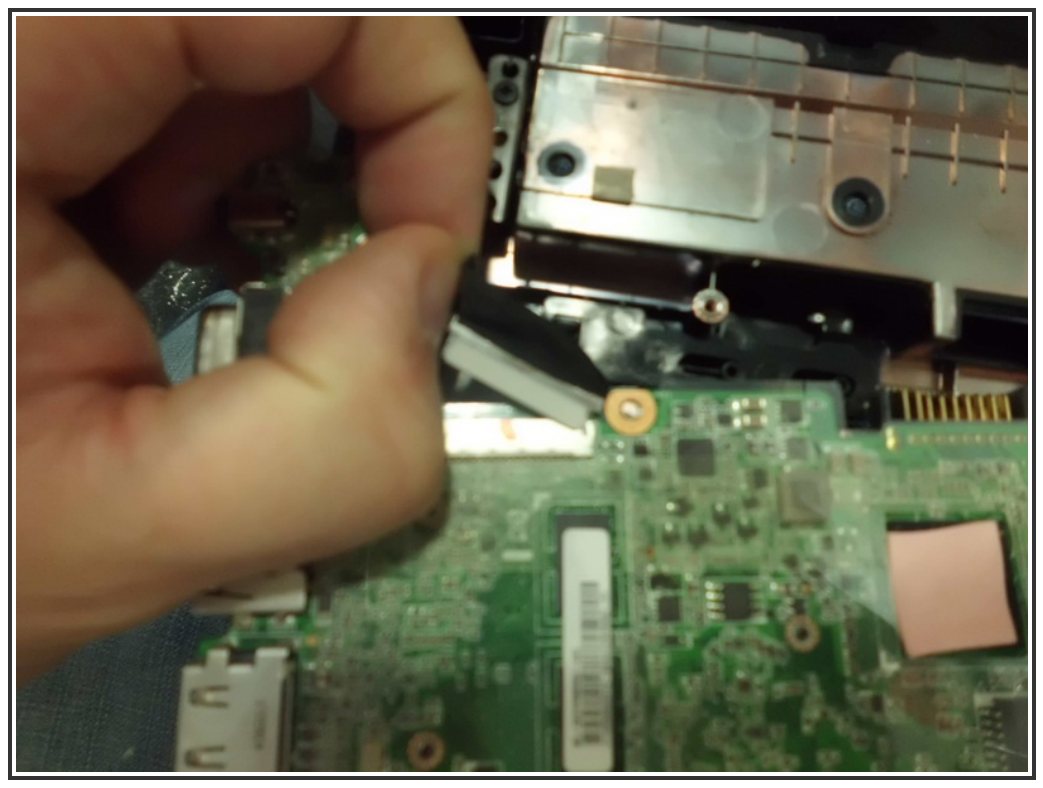
- Quitamos los tornillos de la placa y soltamos el conector de la pantalla.

Step 16




- Quitamos la placa base del chassis, y removemos el cable de bus pegado con adhesivo.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

This document was last generated on 2017-06-23 06:01:42 AM.